Коллекция: Клинкерный кирпич

GRAND LINE
Технический лист

Фасадные полипропиленовые панели Grand Line – универсальный фасадный материал. За счёт своей прочности панели можно использовать как на цокольной части дома, так на всей области фасада. Помимо надёжной защиты от воздействия окружающей среды (не поддаются коррозии и гниению), здание преобразится, панели достоверно имитируют природные материалы.

Клинкерный кирпич:
Имитация ровной кладки идеально гладкого кирпича, без включений и пор.

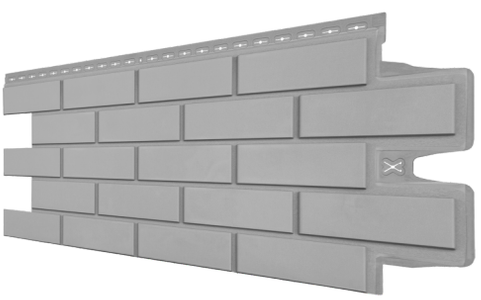

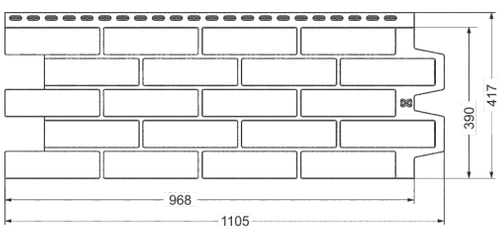



Технические характеристики:

№	Элемент	Длина/ высота габаритная (мм):	Длина/ высота рабочая (мм):	Ширина/ глубина габаритная (мм):	Ширина/ глубина рабочая (шт):	Колличество в одной упаковке (шт):	Полезная площадь панели ($м^2$):	Вес нетто одной упаковки (кг):	Вес штуки (кг):
1	**Панель**	1105	968	417	390	10	0,38	13,860	1,386
2	**Угол**	410	390	120	120	12	-	3,756	0,313

Доборные элементы (Комплектующие):

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертёж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки, нетто (кг):	Кол-во в упаковке (шт):
1	Планка стартовая металлическая		Монтаж первого нижнего ряда панелей			0,46	18,36	68
2	Планка стартовая пластиковая		Монтаж первого нижнего ряда панелей	белая		0,27	18,36	68
3	Планка финишная		Монтаж финальной панели, крепление околооконной планки, крепление J-фаски (ветровая доска)	бежевый, белый, кремовый, ванильный, голубой, персиковый, золотой песок, коричневый, карамельный, салатовый, серый, тёмно-бежевый, слоновая кость		0,36	18,00	50

Коллекция: Клинкерный кирпич

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертёж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки, нетто (кг):	Кол-во в упаковке (шт):
4	J-профиль универсальный 7/8"		В качестве завершающей планки, внутренние углы	белый, карамельный, серый, тёмный дуб		0,42	18,90	45
5	Планка приоконная 7/8"		Обрамление приоконных проёмов, обрамление дверных проёмовов. Может дополняться планкой (наличник) наборной	белый, тёмный дуб		1,68	16,80	10

Правила транспортировки:

▷ транспортировать продукцию необходимо крытым транспортом;
▷ упаковки с продукцией не должны выступать за длину кузова;
▷ транспортировать продукцию необходимо в фирменной упаковке производителя (в случае перевозки продукции без упаковки, складывать панели и аксессуары лицевой стороной вверх, между панелями положить материал, предотвращающий повреждения лицевой стороны);
▷ при загрузке продукции необходимо в нижних рядах укладывать упаковки с панелями, упаковки с аксессуарами необходимо размещать сверху;
▷ упаковки должны быть закреплены в машине таким образом, чтобы полностью исключить возможность их перемещения при транспортировке;
▷ при перевозке продукции температура воздуха в крытом кузове не должна превышать +50°С и опускаться ниже -50°С.

ВНИМАНИЕ! Не допускается бросать, перегибать и деформировать упаковки с продукцией при погрузочно-разгрузочных работах.

Хранение:

Фасадные панели Grand Line и комплектующие к ним должны храниться:
▷ только в фирменных упаковках производителя;
▷ только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей на продукцию;
▷ только в крытых, оборудованных вентиляцией помещениях, при температуре от -35°С до +50°С и относительной влажности воздуха 40-60%;
▷ при длительном хранении необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом количество рядов упаковок не должно превышать 5 шт. в высоту. Укладывать панели лицевой стороной друг к другу.

Категорически запрещается хранить продукцию:

▷ без упаковки производителя;
▷ под прямыми солнечными лучами;
▷ вблизи отопительных приборов;
▷ в полиэтиленовой плёнке, если это не упаковка производителя.

Коллекция: Состаренный кирпич

GRAND LINE
Технический лист

Фасадные полипропиленовые панели Grand Line – универсальный фасадный материал. За счёт своей прочности панели можно использовать как на цокольной части дома, так на всей области фасада. Помимо надёжной защиты от воздействия окружающей среды (не поддаются коррозии и гниению), здание преобразится, панели достоверно имитируют природные материалы.

Состаренный кирпич:

Точная копия старинной кладки с щербинками и потертостями на шероховатой поверхности.

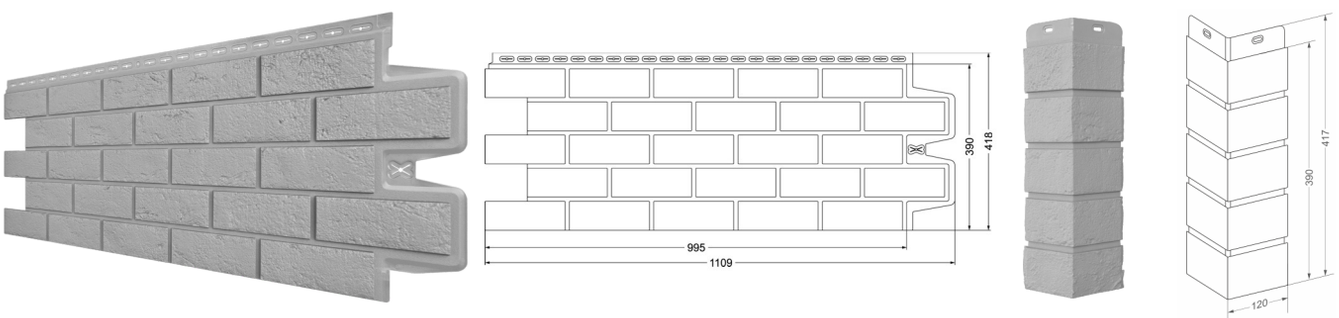

Технические характеристики:

№	Элемент	Длина/ высота габаритная (мм):	Длина/ высота рабочая (мм):	Ширина/ глубина габаритная (мм):	Ширина/ глубина рабочая (шт):	Колличество в одной упаковке (шт):	Полезная площадь панели ($м^2$):	Вес нетто одной упаковки (кг):	Вес штуки (кг:)
1	**Панель**	1109	995	418	390	10	0,39	14,10	1,410
2	**Угол**	417	390	120	120	12	-	3,78	0,315

Доборные элементы (Комплектующие):

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертёж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки, нетто (кг):	Кол-во в упаковке (шт):
1	Планка стартовая металлическая		Монтаж первого нижнего ряда панелей			0,46	18,36	68
2	Планка стартовая пластиковая		Монтаж первого нижнего ряда панелей	белая		0,27	18,36	68
3	Планка финишная		Монтаж финальной панели, крепление околооконной планки, крепление J-фаски (ветровая доска)	бежевый, белый, кремовый, ванильный, голубой, персиковый, золотой песок, коричневый, карамельный, салатовый, серый, тёмно-бежевый, слоновая кость		0,36	18,00	50

Коллекция: Состаренный кирпич

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертёж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки, нетто (кг):	Кол-во в упаковке (шт):
4	J-профиль универсальный 7/8"		В качестве завершающей планки, внутренние углы	белый, карамельный, серый, тёмный дуб		0,42	18,90	45
5	Планка приоконная 7/8"		Обрамление приоконных проёмов, обрамление дверных проёмовов. Может дополняться планкой (наличник) наборной	белый, тёмный дуб		1,68	16,80	10

Правила транспортировки:

▷ транспортировать продукцию необходимо крытым транспортом;
▷ упаковки с продукцией не должны выступать за длину кузова;
▷ транспортировать продукцию необходимо в фирменной упаковке производителя (в случае перевозки продукции без упаковки, складывать панели и аксессуары лицевой стороной вверх, между панелями положить материал, предотвращающий повреждения лицевой стороны);
▷ при загрузке продукции необходимо в нижних рядах укладывать упаковки с панелями, упаковки с аксессуарами необходимо размещать сверху;
▷ упаковки должны быть закреплены в машине таким образом, чтобы полностью исключить возможность их перемещения при транспортировке;
▷ при перевозке продукции температура воздуха в крытом кузове не должна превышать +50°С и опускаться ниже -50°С.

ВНИМАНИЕ! Не допускается бросать, перегибать и деформировать упаковки с продукцией при погрузочно-разгрузочных работах.

Хранение:

Фасадные панели Grand Line и комплектующие к ним должны храниться:
▷ только в фирменных упаковках производителя;
▷ только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей на продукцию;
▷ только в крытых, оборудованных вентиляцией помещениях, при температуре от -35°С до +50°С и относительной влажности воздуха 40-60%;
▷ при длительном хранении необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом количество рядов упаковок не должно превышать 5 шт. в высоту. Укладывать панели лицевой стороной друг к другу.

Категорически запрещается хранить продукцию:

▷ без упаковки производителя;
▷ под прямыми солнечными лучами;
▷ вблизи отопительных приборов;
▷ в полиэтиленовой плёнке, если это не упаковка производителя.

Коллекция: Крупный камень

GRAND LINE
Технический лист

Фасадные полипропиленовые панели Grand Line – универсальный фасадный материал. За счёт своей прочности панели можно использовать как на цокольной части дома, так на всей области фасада. Помимо надёжной защиты от воздействия окружающей среды (не поддаются коррозии и гниению), здание преобразится, панели достоверно имитируют природные материалы.

Крупный камень:

Имитация старинной кладки из тесаного камня.

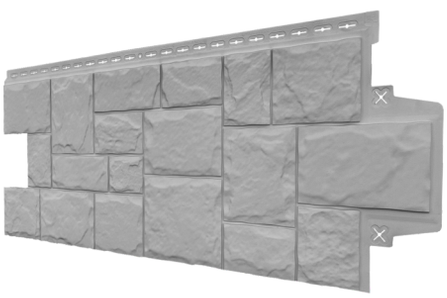

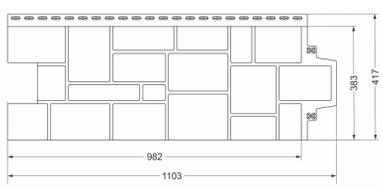



Технические характеристики:

№	Элемент	Длина/ высота габаритная (мм):	Длина/ высота рабочая (мм):	Ширина/ глубина габаритная (мм):	Ширина/ глубина рабочая (шт):	Колличество в одной упаковке (шт):	Полезная площадь панели ($м^2$):	Вес нетто одной упаковки (кг):	Вес штуки (кг:)
1	**Панель**	1102,5	982	417,4	383	10	0,38	13,00	1,300
2	**Угол**	415	390	170	170	12	-	4,73	0,390

Доборные элементы (Комплектующие):

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертёж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки, нетто (кг):	Кол-во в упаковке (шт):
1	Планка стартовая металлическая		Монтаж первого нижнего ряда панелей			0,46	18,36	68
2	Планка стартовая пластиковая		Монтаж первого нижнего ряда панелей	белая		0,27	18,36	68
3	Планка финишная		Монтаж финальной панели, крепление околооконной планки, крепление J-фаски (ветровая доска)	бежевый, белый, кремовый, ванильный, голубой, персиковый, золотой песок, коричневый, карамельный, салатовый, серый, тёмно-бежевый, слоновая кость		0,36	18,00	50

Коллекция: Крупный камень

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертёж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки, нетто (кг):	Кол-во в упаковке (шт):
4	J-профиль универсальный 7/8"		В качестве завершающей планки, внутренние углы	белый, карамельный, серый, тёмный дуб		0,42	18,90	45
5	Планка приоконная 7/8"		Обрамление приоконных проёмов, обрамление дверных проёмовов. Может дополняться планкой (наличник) наборной	белый, тёмный дуб		1,68	16,80	10

Правила транспортировки:

▷ транспортировать продукцию необходимо крытым транспортом;
▷ упаковки с продукцией не должны выступать за длину кузова;
▷ транспортировать продукцию необходимо в фирменной упаковке производителя (в случае перевозки продукции без упаковки, складывать панели и аксессуары лицевой стороной вверх, между панелями положить материал, предотвращающий повреждения лицевой стороны);
▷ при загрузке продукции необходимо в нижних рядах укладывать упаковки с панелями, упаковки с аксессуарами необходимо размещать сверху;
▷ упаковки должны быть закреплены в машине таким образом, чтобы полностью исключить возможность их перемещения при транспортировке;
▷ при перевозке продукции температура воздуха в крытом кузове не должна превышать +50°С и опускаться ниже -50°С.

ВНИМАНИЕ! Не допускается бросать, перегибать и деформировать упаковки с продукцией при погрузочно-разгрузочных работах.

Хранение:

Фасадные панели Grand Line и комплектующие к ним должны храниться:
▷ только в фирменных упаковках производителя;
▷ только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей на продукцию;
▷ только в крытых, оборудованных вентиляцией помещениях, при температуре от -35°С до +50°С и относительной влажности воздуха 40-60%;
▷ при длительном хранении необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом количество рядов упаковок не должно превышать 5 шт. в высоту. Укладывать панели лицевой стороной друг к другу.

Категорически запрещается хранить продукцию:

▷ без упаковки производителя;
▷ под прямыми солнечными лучами;
▷ вблизи отопительных приборов;
▷ в полиэтиленовой плёнке, если это не упаковка производителя.

Коллекция: Сланец

Фасадные полипропиленовые панели Grand Line – универсальный фасадный материал. За счёт своей прочности панели можно использовать как на цокольной части дома, так на всей области фасада. Помимо надёжной защиты от воздействия окружающей среды (не поддаются коррозии и гниению), здание преобразится, панели достоверно имитируют природные материалы.

Сланец:

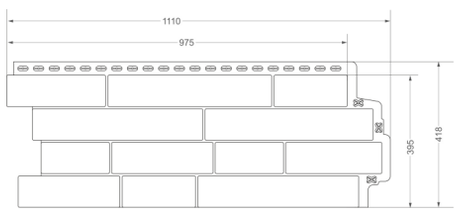

Технические характеристики:

№	Элемент	Длина/ высота габаритная (мм):	Длина/ высота рабочая (мм):	Ширина/ глубина габаритная (мм):	Ширина/ глубина рабочая (шт):	Колличество в одной упаковке (шт):	Полезная площадь панели ($м^2$):	Вес нетто одной упаковки (кг):	Вес штуки (кг:)
1	**Панель**	1110	975	418	395	10	0,39	13,95	1,395

Доборные элементы (Комплектующие):

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертёж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки, нетто (кг):	Кол-во в упаковке (шт):
1	Планка стартовая металлическая		Монтаж первого нижнего ряда панелей			0,46	18,36	68
2	Планка стартовая пластиковая		Монтаж первого нижнего ряда панелей	белая		0,27	18,36	68
3	Планка финишная		Монтаж финальной панели, крепление околооконной планки, крепление J-фаски (ветровая доска)	бежевый, белый, кремовый, ванильный, голубой, персиковый, золотой песок, коричневый, карамельный, салатовый, серый, тёмно-бежевый, слоновая кость		0,36	18,00	50

Коллекция: Сланец

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертёж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки, нетто (кг):	Кол-во в упаковке (шт):
4	J-профиль универсальный 7/8"		В качестве завершающей планки, внутренние углы	белый, карамельный, серый, тёмный дуб		0,42	18,90	45
5	Планка приоконная 7/8"		Обрамление приоконных проёмов, обрамление дверных проёмовов. Может дополняться планкой (наличник) наборной	белый, тёмный дуб		1,68	16,80	10

Правила транспортировки:

▷ транспортировать продукцию необходимо крытым транспортом;
▷ упаковки с продукцией не должны выступать за длину кузова;
▷ транспортировать продукцию необходимо в фирменной упаковке производителя (в случае перевозки продукции без упаковки, складывать панели и аксессуары лицевой стороной вверх, между панелями положить материал, предотвращающий повреждения лицевой стороны);
▷ при загрузке продукции необходимо в нижних рядах укладывать упаковки с панелями, упаковки с аксессуарами необходимо размещать сверху;
▷ упаковки должны быть закреплены в машине таким образом, чтобы полностью исключить возможность их перемещения при транспортировке;
▷ при перевозке продукции температура воздуха в крытом кузове не должна превышать +50°С и опускаться ниже -50°С.

ВНИМАНИЕ! Не допускается бросать, перегибать и деформировать упаковки с продукцией при погрузочно-разгрузочных работах.

Хранение:

Фасадные панели Grand Line и комплектующие к ним должны храниться:
▷ только в фирменных упаковках производителя;
▷ только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей на продукцию;
▷ только в крытых, оборудованных вентиляцией помещениях, при температуре от -35°С до +50°С и относительной влажности воздуха 40-60%;
▷ при длительном хранении необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом количество рядов упаковок не должно превышать 5 шт. в высоту. Укладывать панели лицевой стороной друг к другу.

Категорически запрещается хранить продукцию:

▷ без упаковки производителя;
▷ под прямыми солнечными лучами;
▷ вблизи отопительных приборов;
▷ в полиэтиленовой плёнке, если это не упаковка производителя.