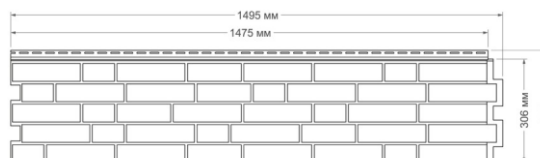


Коллекция: Демидовский кирпич

ЯФАСАД - фасадные панели под натуральный камень, представленные несколькими сериями: крымский сланец, демидовский кирпич, екатерининский камень, скала. Декоративная система Grand Line с фасадными панелями ЯФАСАД придадут максимально гармоничный и законченный вид фасаду здания.

Коллекция Демидовский кирпич - старый, проверенный временем, кирпич ручной формовки, произведенный на мануфактуре Никиты Демидова.







Технические характеристики:

№	Элемент	Длина габаритная (мм):	Длина рабочая (мм):	Ширина габаритная (мм):	Ширина рабочая (шт):	Высота панели (мм):	Полезная площадь панели (м ²):	Кол-во в одной упаковке (шт):	Вес нетто одной упаковки (кг):	Вес штуки (кг):
1	Панель	1495	1475	339	306	22	0,45	15	14,05	0,973

Доборные элементы (Комплектующие):

№	Наименование элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертёж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки, нетто (кг):	Кол-во в упаковке (шт):
1	J-профиль универсальный 7/8"		В качестве завершающей планки, внутренние углы	белый, карамельный, серый, тёмный дуб		0,42	18,90	45
2	Планка (наличник) наборная		Боковые части составного угла. Может использоваться самостоятельно для обрамления неутепленных проемов здания	белый, карамельный, серый, тёмный дуб		1,32	13,20	10
3	Планка радиусная		Центральная часть составного угла, может использоваться как наружный угол	белый, карамельный, серый, тёмный дуб		1,65	9,90	6
4	Планка приоконная 7/8"		Для обрамления проёмов здания (окна/двери). Может дополняться планкой (наличник) наборной	белый, тёмный дуб		1,68	16,80	10

Коллекция: Демидовский кирпич

№	Наименование элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертёж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки, нетто (кг):	Кол-во в упаковке (шт):
5	Угол прямой ЯФАСАД		Для обрамления наружных углов здания. Может дополняться планкой (наличник) наборной	серый, тёмный дуб, белый, карамельный		1,48	8,89	6
6	Финишная планка		Крепление приоконной планки	белый, тёмный дуб, коричневый		0,36	18,00	50

Транспортировка и хранение

Фасадные панели ЯФАСАД и комплектующие к ним должны храниться:

- ▷ только в фирменных упаковках производителя;
- ▷ только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей на продукцию;
- ▷ только в крытых, оборудованных вентиляцией помещениях, при температуре от -35°C до +50°C и относительной влажности воздуха 40-60%.

При длительном хранении необходимо использовать палеты или стеллажи, при этом количество рядов упаковок не должно превышать 5 шт. в высоту.

Категорически запрещается хранить продукцию:

- ▷ без упаковки производителя;
- ▷ под прямыми солнечными лучами;
- ▷ вблизи отопительных приборов;
- ▷ в полиэтиленовой плёнке, если это не упаковка производителя.

Правила транспортировки фасадных панелей ЯФАСАД и аксессуаров:

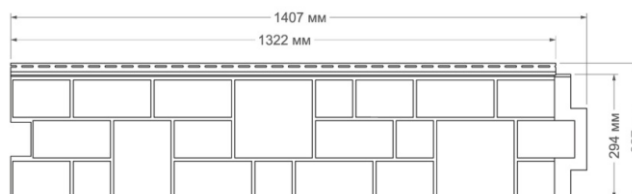
- ▷ транспортировать продукцию необходимо крытым транспортом;
- ▷ упаковки с продукцией не должны выступать за длину кузова;
- ▷ транспортировать продукцию необходимо в фирменной упаковке производителя (в случае перевозки продукции без упаковки, складывать панели и аксессуары лицевой стороной вверх, между панелями положить материал, предотвращающий повреждения лицевой стороны);
- ▷ при загрузке продукции необходимо в нижних рядах укладывать упаковки с панелями, упаковки с аксессуарами необходимо размещать сверху;
- ▷ упаковки должны быть закреплены в машине таким образом, чтобы полностью исключить возможность их перемещения при транспортировке;
- ▷ при перевозке продукции температура воздуха в крытом кузове не должна превышать +50°C и опускаться ниже -50°C

ВНИМАНИЕ! Не допускается бросать, перегибать и деформировать упаковки с продукцией при погрузочно-разгрузочных работах.

Коллекция: Екатерининский камень

ЯФАСАД - фасадные панели под натуральный камень, представленные несколькими сериями: крымский сланец, демидовский кирпич, екатерининский камень, скала. Декоративная система Grand Line с фасадными панелями ЯФАСАД придадут максимально гармоничный и законченный вид фасаду здания.

Коллекция Екатерининский камень. Крупные камни с ровными гранями, создающие ощущение непоколебимости и фундаментальности.







Технические характеристики:

№	Элемент	Длина габаритная (мм):	Длина рабочая (мм):	Ширина габаритная (мм):	Ширина рабочая (мм):	Высота панели (мм):	Полезная площадь панели (м²):	Кол-во в одной упаковке (шт):	Вес нетто одной упаковки (кг):	Вес штуки (кг):
1	Панель	1407	1322	327	294	22	0,39	15	12,75	0,848

Доборные элементы (Комплектующие):

№	Наименование элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертёж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки, нетто (кг):	Кол-во в упаковке (шт):
1	J-профиль универсальный 7/8"		В качестве завершающей планки, внутренние углы	белый, карамельный, серый, тёмный дуб		0,42	18,90	45
2	Планка (наличник) наборная		Боковые части составного угла. Может использоваться самостоятельно для обрамления неутепленных проемов здания	белый, карамельный, серый, тёмный дуб		1,32	13,20	10
3	Планка радиусная		Центральная часть составного угла, может использоваться как наружный угол	белый, карамельный, серый, тёмный дуб		1,65	9,90	6
4	Планка приоконная 7/8"		Для обрамления проёмов здания (окна/двери). Может дополняться планкой (наличник) наборной	белый, тёмный дуб		1,68	16,80	10

№	Наименование элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертёж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки, нетто (кг):	Кол-во в упаковке (шт):
5	Угол прямой ЯФАСАД		Для обрамления наружных углов здания. Может дополняться планкой (наличник) наборной	серый, тёмный дуб, белый, карамельный		1,48	8,89	6
6	Финишная планка		Крепление приоконной планки	белый, тёмный дуб, коричневый		0,36	18,00	50

Транспортировка и хранение

Фасадные панели ЯФАСАД и комплектующие к ним должны храниться:

- ▷ только в фирменных упаковках производителя;
- ▷ только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей на продукцию;
- ▷ только в крытых, оборудованных вентиляцией помещениях, при температуре от -35°C до +50°C и относительной влажности воздуха 40-60%.

При длительном хранении необходимо использовать палеты или стеллажи, при этом количество рядов упаковок не должно превышать 5 шт. в высоту.

Категорически запрещается хранить продукцию:

- ▷ без упаковки производителя;
- ▷ под прямыми солнечными лучами;
- ▷ вблизи отопительных приборов;
- ▷ в полиэтиленовой плёнке, если это не упаковка производителя.

Правила транспортировки фасадных панелей ЯФАСАД и аксессуаров:

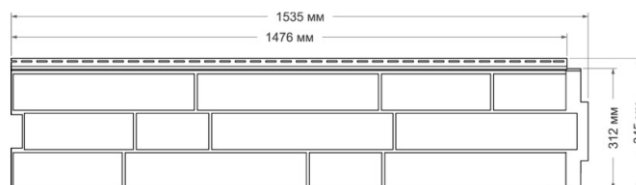
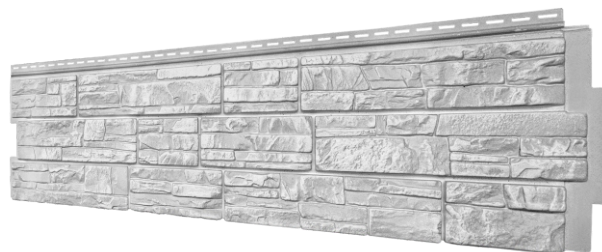
- ▷ транспортировать продукцию необходимо крытым транспортом;
- ▷ упаковки с продукцией не должны выступать за длину кузова;
- ▷ транспортировать продукцию необходимо в фирменной упаковке производителя (в случае перевозки продукции без упаковки, складывать панели и аксессуары лицевой стороной вверх, между панелями положить материал, предотвращающий повреждения лицевой стороны);
- ▷ при загрузке продукции необходимо в нижних рядах укладывать упаковки с панелями, упаковки с аксессуарами необходимо размещать сверху;
- ▷ упаковки должны быть закреплены в машине таким образом, чтобы полностью исключить возможность их перемещения при транспортировке;
- ▷ при перевозке продукции температура воздуха в крытом кузове не должна превышать +50°C и опускаться ниже -50°C

ВНИМАНИЕ! Не допускается бросать, перегибать и деформировать упаковки с продукцией при погрузочно-разгрузочных работах.

Коллекция: Скала

ЯФАСАД - фасадные панели под натуральный камень, представленные несколькими сериями: крымский сланец, демидовский кирпич, екатерининский камень, скала. Декоративная система Grand Line с фасадными панелями ЯФАСАД придадут максимально гармоничный и законченный вид фасаду здания.

Коллекция Скала. Дикий рельефный камень с неровными линиями, словно характер южных гор.







Технические характеристики:

№	Элемент	Длина габаритная (мм):	Длина рабочая (мм):	Ширина габаритная (мм):	Ширина рабочая (мм):	Высота панели (мм):	Полезная площадь панели (м ²):	Кол-во в одной упаковке (шт):	Вес нетто одной упаковки (кг):	Вес штуки (кг):
1	Панель	1535	1476	345	312	22	0,46	15	14,4	0,960

Доборные элементы (Комплектующие):

№	Наименование элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертёж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки, нетто (кг):	Кол-во в упаковке (шт):
1	J-профиль универсальный 7/8"		В качестве завершающей планки, внутренние углы	белый, карамельный, серый, тёмный дуб		0,42	18,90	45
2	Планка (наличник) наборная		Боковые части составного угла. Может использоваться самостоятельно для обрамления неутепленных проемов здания	белый, карамельный, серый, тёмный дуб		1,32	13,20	10
3	Планка радиусная		Центральная часть составного угла, может использоваться как наружный угол	белый, карамельный, серый, тёмный дуб		1,65	9,90	6
4	Планка приоконная 7/8"		Для обрамления проёмов здания (окна/двери). Может дополняться планкой (наличник) наборной	белый, тёмный дуб		1,68	16,80	10

№	Наименование элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертёж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки, нетто (кг):	Кол-во в упаковке (шт):
5	Угол прямой ЯФАСАД		Для обрамления наружных углов здания. Может дополняться планкой (наличник) наборной	серый, тёмный дуб, белый, карамельный		1,48	8,89	6
6	Финишная планка		Крепление приоконной планки	белый, тёмный дуб, коричневый		0,36	18,00	50

Транспортировка и хранение

Фасадные панели ЯФАСАД и комплектующие к ним должны храниться:

- ▷ только в фирменных упаковках производителя;
- ▷ только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей на продукцию;
- ▷ только в крытых, оборудованных вентиляцией помещениях, при температуре от -35°C до +50°C и относительной влажности воздуха 40-60%.

При длительном хранении необходимо использовать палеты или стеллажи, при этом количество рядов упаковок не должно превышать 5 шт. в высоту.

Категорически запрещается хранить продукцию:

- ▷ без упаковки производителя;
- ▷ под прямыми солнечными лучами;
- ▷ вблизи отопительных приборов;
- ▷ в полиэтиленовой плёнке, если это не упаковка производителя.

Правила транспортировки фасадных панелей ЯФАСАД и аксессуаров:

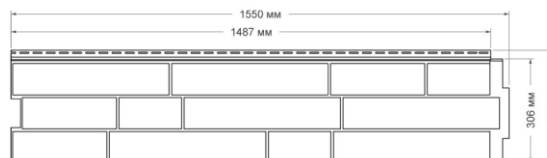
- ▷ транспортировать продукцию необходимо крытым транспортом;
- ▷ упаковки с продукцией не должны выступать за длину кузова;
- ▷ транспортировать продукцию необходимо в фирменной упаковке производителя (в случае перевозки продукции без упаковки, складывать панели и аксессуары лицевой стороной вверх, между панелями положить материал, предотвращающий повреждения лицевой стороны);
- ▷ при загрузке продукции необходимо в нижних рядах укладывать упаковки с панелями, упаковки с аксессуарами необходимо размещать сверху;
- ▷ упаковки должны быть закреплены в машине таким образом, чтобы полностью исключить возможность их перемещения при транспортировке;
- ▷ при перевозке продукции температура воздуха в крытом кузове не должна превышать +50°C и опускаться ниже -50°C

ВНИМАНИЕ! Не допускается бросать, перегибать и деформировать упаковки с продукцией при погрузочно-разгрузочных работах.

Коллекция: Крымский сланец

ЯФАСАД - фасадные панели под натуральный камень, представленные несколькими сериями: крымский сланец, демидовский кирпич, екатерининский камень, скала. Декоративная система Grand Line с фасадными панелями ЯФАСАД придадут максимально гармоничный и законченный вид фасаду здания.

Коллекция Крымский сланец. Красивые горные породы с берегов теплого, солнечного и гостеприимного Крыма.









Технические характеристики:

№	Элемент	Длина габаритная (мм):	Длина рабочая (мм):	Ширина габаритная (мм):	Ширина рабочая (мм):	Высота панели (мм):	Полезная площадь панели (м ²):	Кол-во в одной упаковке (шт):	Вес нетто одной упаковки (кг):	Вес штуки (кг):
1	Панель Яшма, Лунный камень, Песок	1535	1476	345	312	22	0,46	15	14,4	0,960
2	Панель Янтарь	1550	1487	338	306	22	0,46	15	14,4	0,960

Доборные элементы (Комплекующие):

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертёж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки, нетто (кг):	Кол-во в упаковке (шт):
1	J-профиль универсальный 7/8"		В качестве завершающей планки, внутренние углы	белый, карамельный, серый, тёмный дуб		0,42	18,90	45
2	Планка (наличник) наборная		Боковые части составного угла. Может использоваться самостоятельно для обрамления неутепленных проемов здания	белый, карамельный, серый, тёмный дуб		1,32	13,20	10
3	Планка радиусная		Центральная часть составного угла, может использоваться как наружный угол	белый, карамельный, серый, тёмный дуб		1,65	9,90	6

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертёж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки, нетто (кг):	Кол-во в упаковке (шт):
4	Планка приоконная 7/8"		Для обрамления проёмов здания (окна/двери). Может дополняться планкой (наличник) наборной	белый, тёмный дуб		1,68	16,80	10
5	Угол прямой ЯФАСАД		Для обрамления наружных углов здания. Может дополняться планкой (наличник) наборной	серый, тёмный дуб, белый, карамельный		1,48	8,89	6
6	Финишная планка		Крепление приоконной планки	белый, тёмный дуб, коричневый		0,36	18,00	50

Транспортировка и хранение

Фасадные панели ЯФАСАД и комплектующие к ним должны храниться:

- ▷ только в фирменных упаковках производителя;
- ▷ только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей на продукцию;
- ▷ только в крытых, оборудованных вентиляцией помещениях, при температуре от -35°C до +50°C и относительной влажности воздуха 40-60%.

При длительном хранении необходимо использовать палеты или стеллажи, при этом количество рядов упаковок не должно превышать 5 шт. в высоту.

Категорически запрещается хранить продукцию:

- ▷ без упаковки производителя;
- ▷ под прямыми солнечными лучами;
- ▷ вблизи отопительных приборов;
- ▷ в полиэтиленовой плёнке, если это не упаковка производителя.

Правила транспортировки фасадных панелей ЯФАСАД и аксессуаров:

- ▷ транспортировать продукцию необходимо крытым транспортом;
- ▷ упаковки с продукцией не должны выступать за длину кузова;
- ▷ транспортировать продукцию необходимо в фирменной упаковке производителя (в случае перевозки продукции без упаковки, складывать панели и аксессуары лицевой стороной вверх, между панелями положить материал, предотвращающий повреждения лицевой стороны);
- ▷ при загрузке продукции необходимо в нижних рядах укладывать упаковки с панелями, упаковки с аксессуарами необходимо размещать сверху;
- ▷ упаковки должны быть закреплены в машине таким образом, чтобы полностью исключить возможность их перемещения при транспортировке;
- ▷ при перевозке продукции температура воздуха в крытом кузове не должна превышать +50°C и опускаться ниже -50°C

ВНИМАНИЕ! Не допускается бросать, перегибать и деформировать упаковки с продукцией при погрузочно-разгрузочных работах.